

## CWM-300

### Подготовка к работе:


Подключите CWM-300 к разъему диагностики OBD-2, который находится в нижней левой части передней панели, возле рычага открытия капота. Через 3 секунды устройство будет готово к работе.



### Алгоритм работы CWM-300:

При однократном нажатии кнопки "Закреть" на штатном ключе - все окна закроются. При трехкратном нажатии кнопки "Открыть" - водительское и пассажирское переднее окна откроются. Если в момент опускания окон еще раз нажать кнопку "Открыть", тогда окна остановятся. Последующее нажатие на кнопку "Открыть" продолжит движение окон вниз.

### Программные функции:

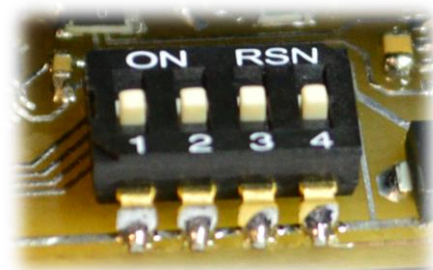

При помощи переключателей **1 2 3 4** можно выбрать программные функции CWM-300

- Функция **1** позволяет выбрать команду управления закрытия и открытия окон.

В положении **ON** закрываться/открываться как от штатного ключа, так и от кнопок в двери автомобиля. Это позволяет CWM-300 работать с нестандартными охранными системами без дополнительных подключений.

В положении **OFF** окна будут закрываться/открываться только от штатного ключа

- Функция **2** (Функция безопасности) позволяет автоматически запирает двери при движении автомобиля свыше 25км/ч и отпират при выключении зажигания. (после срабатывания данной функции возможна блокировка кнопки багажника, для ее разблокировки необходимо просто нажать кнопку "Открыть", либо на ключе, либо на передней консоли)

В положении **ON** - Функция **2** выключена.

В положении **OFF** - Функция **2** включена.

- Функция **3** позволяет выбрать количество закрываемых окон.

Положение **ON** используется для автомобилей с двумя электростеклоподъемниками и для автомобилей с четырьмя электростеклоподъемниками для закрытия только передних окон.

Положение **OFF** используется для автомобилей с четырьмя электростеклоподъемниками, закрывает четыре окна.

- Функция **4** позволяет отключить функцию открытия передних окон (проветривания).

В положении **ON** – режим проветривания включен.

В положении **OFF** – режим проветривания выключен.

### *Технические данные CWM-300*

Напряжение питания постоянным током 9 – 18 В

Потребляемый ток (не более) 18мА

Диапазон рабочих температур -40...+80 °С

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный ремонт осуществляется за счёт изготовителя.

Техническое обслуживание на протяжении всего срока службы и все ремонтные работы по окончании срока гарантии осуществляются за счет потребителя.

Транспортирование устройства к изготовителю и назад, для проведения гарантийного ремонта, осуществляется за счет потребителя.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в осуществлении гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Нарушения правил хранения и эксплуатации;
- Обнаружения механических повреждений;
- Нанесение повреждений в результате намеренных действий потребителя;
- Нанесение повреждений, вызванных попаданием в середину устройства посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- Внесение изменений в конструкцию устройства;
- Выполнение ремонта самостоятельно либо с привлечением сторонних лиц неуполномоченных изготовителем;
- Нанесение повреждений в результате транспортирования;
- Превышение гарантийного срока эксплуатации;
- При обнаружении дефектов устройства в рамках действия гарантийного срока необходимо обращаться к изготовителю по адресу: [warranty@autoelectronica.zp.ua](mailto:warranty@autoelectronica.zp.ua); или по телефону: +38 (068) 4555405.

Версия прошивки \_\_\_\_\_

Изготовитель \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_